


DINAMICO
ELETTRICO

www.konemotus.it

KONE Motus
Liberi
di muoversi



Il valore dell'evoluzione green

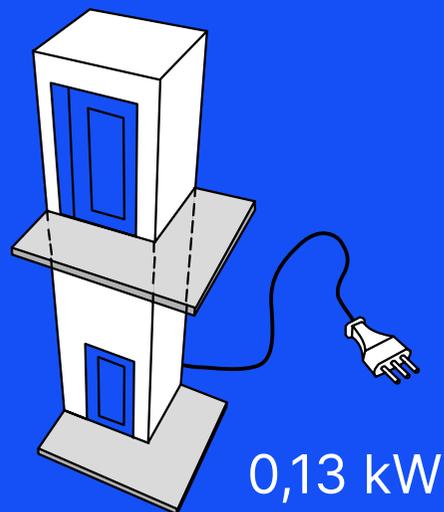

0,13 kW



Dinamico Elettrico è una piattaforma elevatrice elettrica a batteria. A differenza degli elevatori tradizionali non ha una cabina ma una pedana collocata all'interno di un vano di contenimento, che può essere realizzato in muratura oppure in struttura.

Dinamico elettrico impiega normalmente una potenza di soli 0,13 kW con consumi inferiori rispetto a quanto richiesto da molti elettrodomestici.

www.konemotus.it



- > Libertà di movimento
- > Sicurezza
- > Efficienza energetica

NON SOLO RISPARMIO ENERGETICO



- **Massima efficienza in comfort e silenziosità.** Tutta la tecnologia di Dinamico Elettrico per dare valore a quello che più si apprezza e si richiede ad un impianto elevatore.



- **Sistema Anti Blackout.** Dinamico Elettrico, grazie alle batterie ad alta efficienza può continuare a funzionare anche in caso di blackout fino a 30 corse.



- **Sicurezza.** Al pari degli ascensori tradizionali, Dinamico Elettrico è dotato di dispositivi atti a proteggere gli utenti dai rischi connessi ad eventuali movimenti incontrollati della cabina in allontanamento dal piano a portaperte.



- **Filosofia KONE MONOSPACE.** Dinamico Elettrico non necessita di spazi aggiuntivi perché tutti i principali componenti dell'impianto sono contenuti all'interno del vano di corsa, in linea con la tradizione KONE Monospace.

www.konemotus.it



- **Ecologia senza compromessi.** Dinamico Elettrico è rispettoso dell'ambiente. L'assenza di olio è totale.



- **Bolletta Energetica.** Dinamico Elettrico è discreto: con i suoi 130 watt di potenza impegnata per il tuo appartamento non richiede di spegnere altre apparecchiature domestiche o di modificare il contratto con il tuo fornitore di energia elettrica. La potenza impegnata del tuo appartamento o quella delle luci scale del condominio sono sufficienti al suo funzionamento.



SCHEDA TECNICA

www.konemotus.it

CARATTERISTICHE

Portata	300 Kg	400 Kg
Capienza max. persone	4	5
Velocità max (m/s)	0,15	0,15
Fermate max (numero)	8	8
Inserzioni Orarie (I/H)	45	45
Corsa max (mm)	14.000	14.000
Testata (mm)	2000 ¹	2000 ¹
Fossa (mm)	130	130
Superficie max (m2)	1,2	1,6
Alimentazione motore	Batteria	Batteria
Impegno potenza max (kW)	0,13	0,23
Assorbimento max da rete (A)	0,7	2
Alimentazione da rete (V)	230	230
Corse max in caso di blackout	60	45
Sistema Recupero Energia	Di serie	Di serie
Sistema Anti Blackout	Di serie	Di serie


Normativa di Riferimento: Direttiva Macchine 2006/42/CE
EN81-41:2011 (dove applicabile)

Configurazione impianto	Impianto minimo
Con porte su lati opposti e/o adiacenti ² (mm)	300
Con porte sullo stesso lato (mm)	H Telaio Porta + 100

² Non fattibile in caso di piani ravvicinati ad entrambi gli estremi

¹ In caso di Luce Porta H 2000 al piano più alto:

Tipologia di vano	Testata minima
Muratura 2100	2100
Struttura per esterno	2300
Struttura per interno	2250

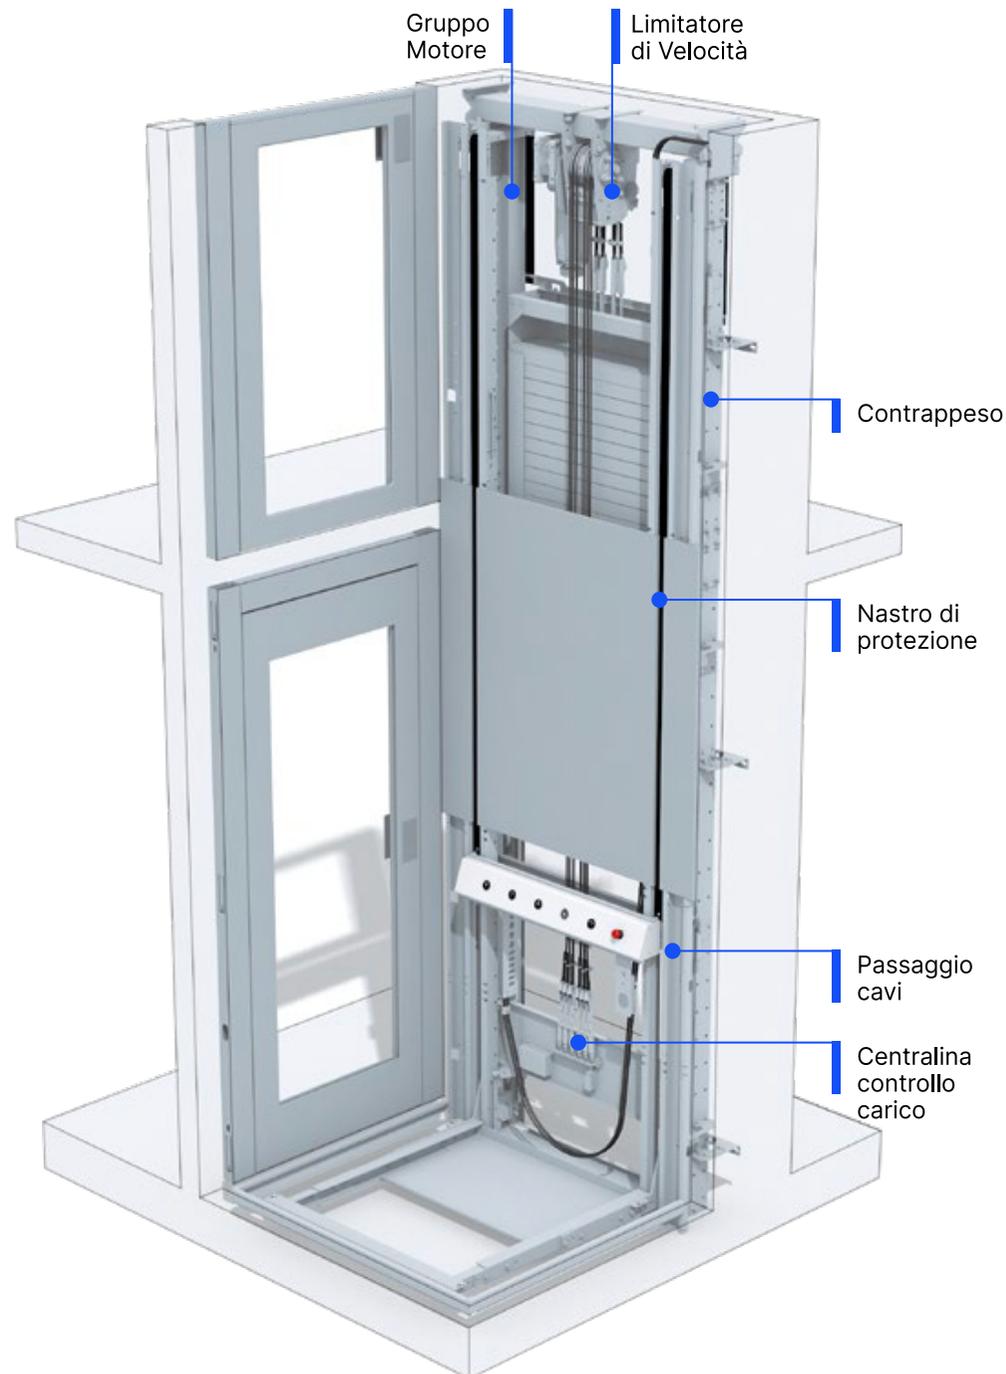



DINAMICO
ELETTRICO:
UNICO
NEL SUO
GENERE

www.konemotus.it

In armonia
con l'ambiente
circostante

Dinamico Elettrico si può adattare perfettamente alla linea ed allo stile della tua casa, permettendoti di realizzare un nuovo elemento di collegamento in perfetta armonia con l'ambiente circostante. L'ampia scelta di materiali e colori facilita l'individuazione di soluzioni su misura per soddisfare ogni tua richiesta.



- > Personalizzazione
- > Unicità
- > Armonia



PORTE A BATTENTE E CANCELLINO

Porte a battente, ad apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno. Adatte a qualsiasi ambiente, con infinite combinazioni di finiture, colori, vetri e dimensioni.

VERSIONI

- Verniciata Antiruggine
- Verniciata RAL
- Zincata e Verniciata RAL
- Rivestita Inox
- Blindata
- Tagliafuoco EI120

OPTIONAL

- Maniglia tubo in acciaio Inox
- Serratura a chiave
- Fermoporta a 90°
- Vetro colorato (fumè, biancolatte, satinato, stopsol)



Mod. C1




Mod. V1



Mod. V2



Mod. V3

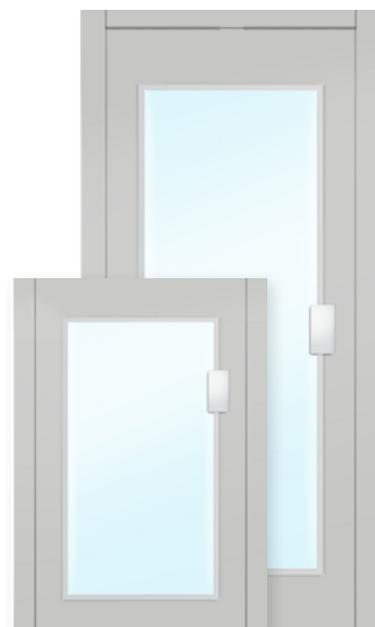


Mod. P1



Mod. PS1



Mod. D1

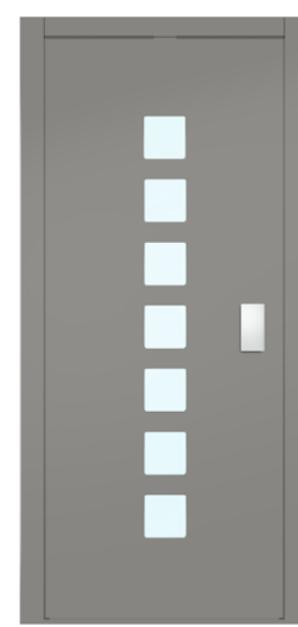

Mod. D7

N.B. Le colorazioni visibili sul catalogo possono differire dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa.

Tagliafuoco

Porta Tagliafuoco EI-120 ad un battente con serratura di sicurezza meccanica. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno e ammortizzatore, montanti carterizzati.



Taglio termico

Porta a taglio termico ad un battente grado di trasmittanza termica $U = 2,12 \text{ W/m}^2\text{K}$ lana di roccia nel battente e nel telaio (scatolato). Guarnizioni di battuta parafreddo lungo il perimetro dell'anta e profilo parafreddo inferiore a pavimento.




Blindata

Porta blindata con telaio e battente rinforzato, cerniera in acciaio. Serratura blindata a 4 perni con o senza scrocco variante chiave / chiave o chiave esterna conchiglia interna. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno e ammortizzatore, montanti carterizzati. Su richiesta garigioni verticali.




Alluminium

Porta Alluminium Panoramica ad un battente con serratura di sicurezza. Anta in profilo estruso di alluminio e vetro panoramico senza fermavetro, montanti e architrave in estruso di alluminio quando la dimensione è 100 mm, se diversa sono costruiti in lamiera e rivestiti in alluminio, coprisoglia in acciaio inox. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno e ammortizzatore, montanti carterizzati.

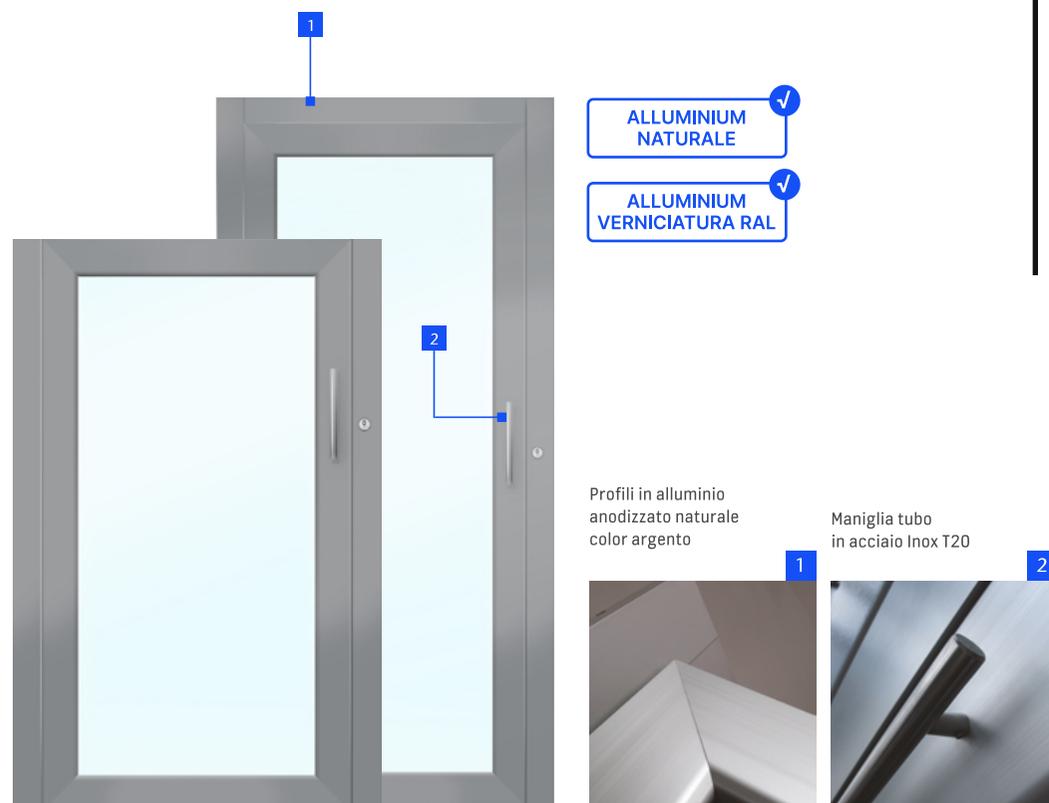

Crystal

Porta Crystal ad un battente con serratura di sicurezza. Anta in cristallo temperato stratificato 8+8, maniglia e cerniere in acciaio inox, coprisoglia in acciaio inox. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante chiudiporta regolabile idraulico alloggiato nell'architrave e dotato di fermo a 90°, montanti carterizzati.

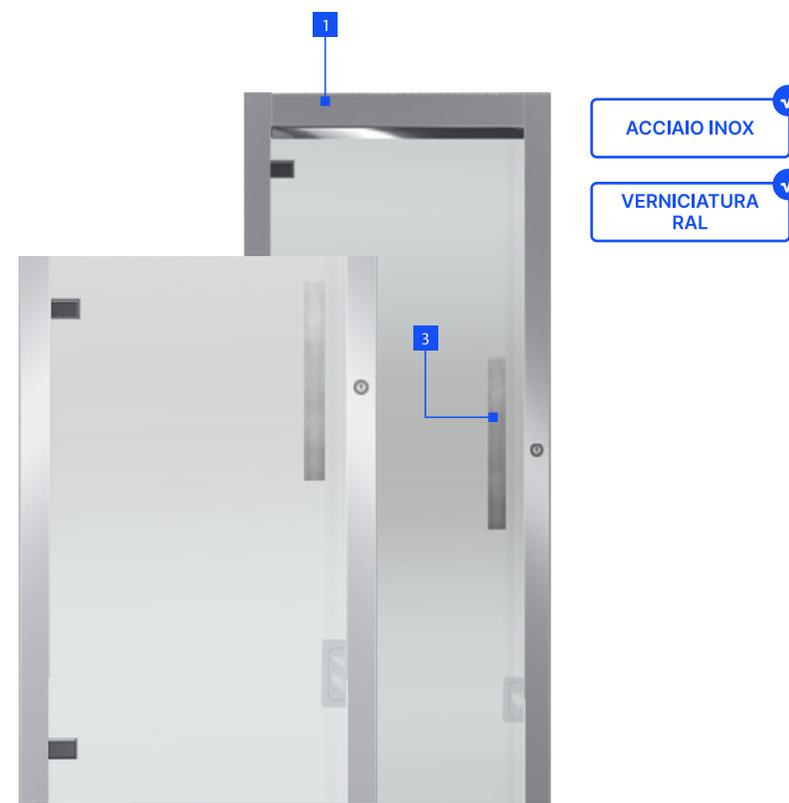

Maniglie ³



Q20



TC30



RC40



T20 - T30



R40

COLORI RAL



RAL 9003
Bianco Segnale



RAL 9010
Bianco Puro



RAL 9001
Bianco Crema



RAL 1013
Bianco Perla



RAL 1015
Avorio Chiaro



RAL 7037
Grigio Polvere



RAL 7035
Grigio Luce




RAL 7001
Grigio Argento



RAL 9006
Alluminio Brillante



RAL 9007
Alluminio Grigiastro



RAL 7016
Grigio Antracite



RAL 8017
Marrone Cioccolato



PORTE A
BATTENTE



CANCELLINO



ARMADIO



STRUTTURA



PANNELLATURA




PANNELLO
MOBILE

ACCIAIO INOX



Lucido 7




Lucido BA



Scotch Brite



Dama



Lino



PORTA
CRYSTAL



ARMADIO



CANCELLINO
CRYSTAL



PANNELLATURA



PANNELLO
MOBILE

N.B. Le colorazioni visibili sul catalogo possono differire dal prodotto originale in quanto riportate con un procedimento di stampa.

ACCIAIO INOX	Per interno	Per esterno	Fronte mare
AISI 430 Scotch Brite	✓	-	-
AISI 304 Lucido BA	✓	✓	-
AISI 304 Lucido 7	✓	✓	-
AISI 304 Dama	✓	✓	-
AISI 304 Tela di Lino	✓	✓	-
AISI 316 Lucido BA	✓	✓	✓

Finitura superficiale bucciata. I colori riportati potrebbero non essere rappresentati correttamente, per la scelta del colore RAL fare riferimento alla mazzetta RAL ufficiale.



VETRI



Trasparente

Satinato

Bianco Latte

Fumè

Bronzo

Bronzo Stop_Sol

Grigio Stop_Sol

FINISTRATURE
PORTE A BATTENTE

TAMPONAMENTO
STRUTTURA

PORTA
CRYSTAL

PORTA
ALLUMINIUM

CANCELLINO
CRYSTAL

CANCELLINO
ALLUMINIUM

CANCELLINO
PANORAMICO

Apertura | chiusura automatica porte a battente



Sistemi di abilitazione

I-BOTTON

Chiave elettronica
antivandalo.
Ip51



CHIAVI DI ABILITAZIONE

Contatto a chiave.
IP 51
disponibile:
- 2 Posizioni, 1 estrazione;
- 2 posizioni, 2 estrazioni;
- con ritorno a molla.



TASTIERINO ANTI VANDALO

Installabile solo al piano.
Retroilluminato, IP 68,
solo un contatto
120 x 58 x 22 mm





STRUTTURA METALLICA

DINAMICO ELETTRICO può essere fornito completo di vano in struttura metallica adatta per essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato.

Per soddisfare il più possibile le esigenze del cliente, è possibile realizzare passerelle di sbarco (con parapetti in metallo o vetro), passerelle completamente chiuse complete di finestre modello vasistas, pensiline parapigioggia (tamponate in lamiera o vetro) e fianco porta verniciati RAL.

Tutte le strutture rispettano la normativa vigente sulle costruzioni. È possibile richiedere il tamponamento in vetro e in pannelli in lamiera verniciati in tinta RAL.

✓
VERNICIATURA
RAL

✓
ZINCATA E
VERNICIATURA RAL






PAVIMENTI PEDANA

www.konemotus.it

PVC

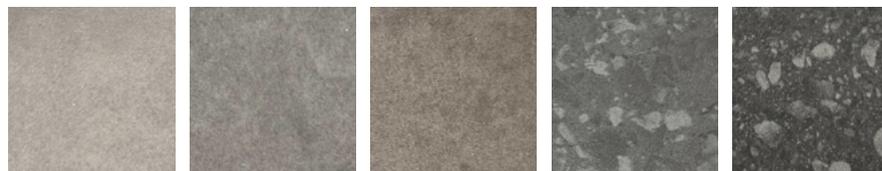

17122
Cool Concrete

17132
Blue Concrete

17412
Taupe Concrete

17512
Quartz Stone

17532
Coal Stone



18792
Dark Oak

18832
Grey Oak

18942
Natural Oak


Predisposto per
Pavimento Cliente
sp. Max 10 mm

Pavimento Cliente

PAVIMENTO
PEDANA

Questi pavimenti presentano una superficie PUR Pearl, un abbinamento tra goffatura e laccatura che assicura la caratteristica finitura liscia ed elegante opaca con un'elevata resistenza a graffi, calpestio ed usura.

GRANIT TOUCH

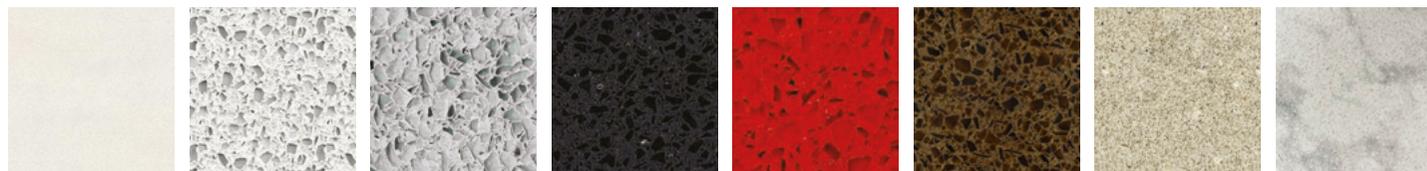

607
Polar Ice

431
White

2402
Dove Tail

656
Black Star

424
Red

663
Vetro Moretti

617
Perla di Sabbia

-
Carrara

PAVIMENTO
PEDANA

Agglomerato ottenuto utilizzando graniglie di granito, quarzo, vetro e tessere di mosaico vetroso. La maggior parte delle materie prime utilizzate sono ricavate dal riciclo di prodotti Post-Consumo. La perfetta combinazione di questi materiali crea il giusto equilibrio tra tecnologia e rispetto per l'ambiente.



RIEPILOGO FINITURE

FINITURE	CANCELLINO	PORTA A BATTENTE	ARMADIO	STRUTTURA	PANNELLO MOBILE	PANNELLATURA
Verniciatura antiruggine	✓	✓	✓	-	-	-
Zincata e Verniciatura RAL	✓	✓	✓	✓	-	-
Verniciatura RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acciaio inox	✓	✓	✓	- ¹	✓	✓
Alluminio naturale	✓	✓	-	-	-	-
Alluminio Verniciatura RAL	✓	✓	-	-	-	-

¹Su richiesta



La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.





ACCESSORI

www.konemotus.it

DISPLAY

Display Tricolor*



Display LCD
Schermo in policarbonato
trasparente antigraffio e antiurto

Display Icaro



Display LCD
Schermo in policarbonato
trasparente antigraffio e antiurto

Display Tft



Display ad alta risoluzione
Disponibile 4.3'' e 2.8''

PULSANTI

Standard



Pulsante in acciaio inox AISI 304
con braille.

Antivandalo
IP54



Pulsante antivandalo con braille con
grado di protezione IP54.





PULSANTIERE DI PIANO

www.konemotus.it



AIDA 65

Acciaio inox lucido
Larghezza 65 mm.
Disponibile anche con display icaro a filo. Fissaggio a parete, senza opere murarie (altre finiture disponibili: acciaio inox scotch brite)



AIDA 85

Acciaio inox scotch brite
Larghezza 85 mm.
Disponibile anche con display TFT verticale 4.3". Fissaggio a parete, senza opere murarie (altre finiture disponibili: acciaio inox lucido)



SOFT 75

Acciaio inox blu lucido
Larghezza 75 mm.
Disponibile anche con display icaro a filo. Possibilità di scatola a murare (altre finiture disponibili: acciaio inox scotch brite)



VENICE 80

In vetro bianco extra chiaro e vetro nero float.
Larghezza 80 mm.
Fissaggio solo a muro.
Disponibile anche con display TFT verticale 2.8"



T20 - T30

Acciaio inox scotch brite AISI 304
ø20 x L 300
ø30 x L 500



TC30

Acciaio inox scotch brite AISI 304
ø30 x L 500
ø30 x L 1000



RC40

Acciaio inox scotch brite AISI 304
40 x 10 x L 500



Q20

Acciaio inox scotch brite AISI 304
20 x 20 x L 320



Q20

Acciaio inox scotch brite AISI 304
20 x 20 x L 320

MANIGLIE



KONE SPA

Via Figino, 41
20016 Pero (MI)
N. Verde 800 455 677
accessibilita@kone.com

www.konemotus.it

"La presente pubblicazione è a solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita o implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d'acquisto. Possono sussistere minime differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e i colori effettivi."

**Dedicated to
People Flow™**