

KONE MONOSPACE® 300 DX

KONE MONOSPACE4 CORE DX

La scelta ideale per tutti gli edifici residenziali, dove l'affidabilità e l'attenzione ai particolari fanno la differenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



API
ready



Connesso



Portata
800 kg



Velocità Max
1,0 m/s



Sostenibilità



Corsa Max 40 m



Fermate
Max 14




Capienza Max
10 persone



Gruppo impianti 2

TOOL PER LA PROGETTAZIONE

I nostri tool di nuova generazione vi aiuteranno a risparmiare tempo, prendere le decisioni giuste e pianificare il vostro ascensore nei minimi dettagli.

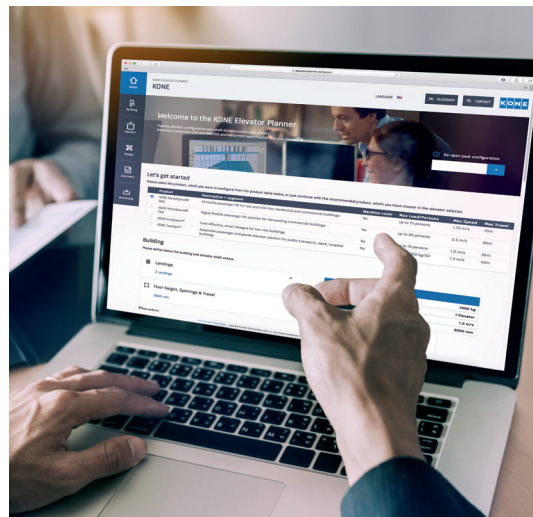


KONE STUDIO

Scoprite quale delle nostre soluzioni di ascensori soddisfa le vostre esigenze in pochi e semplici passi.

- ✂ Disegna con modello 3D.
- 📖 Includi specifiche dettagliate dell'ascensore
- 🔗 Inclusi modelli CAD e BIM scaricabili
- 💾 Disegna con modello 3D.

KONE CAR DESIGNER

Scoprite le nostre soluzioni di design a tema o create il vostro interno cabina combinando materiali, illuminazione e accessori, per dar vita al vostro modello 3D.




PROVATE I NOSTRI STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE
www.kone.it/strumenti-downloads


KONE

FINITURE ED ACCESSORI


PARETI DI CABINA

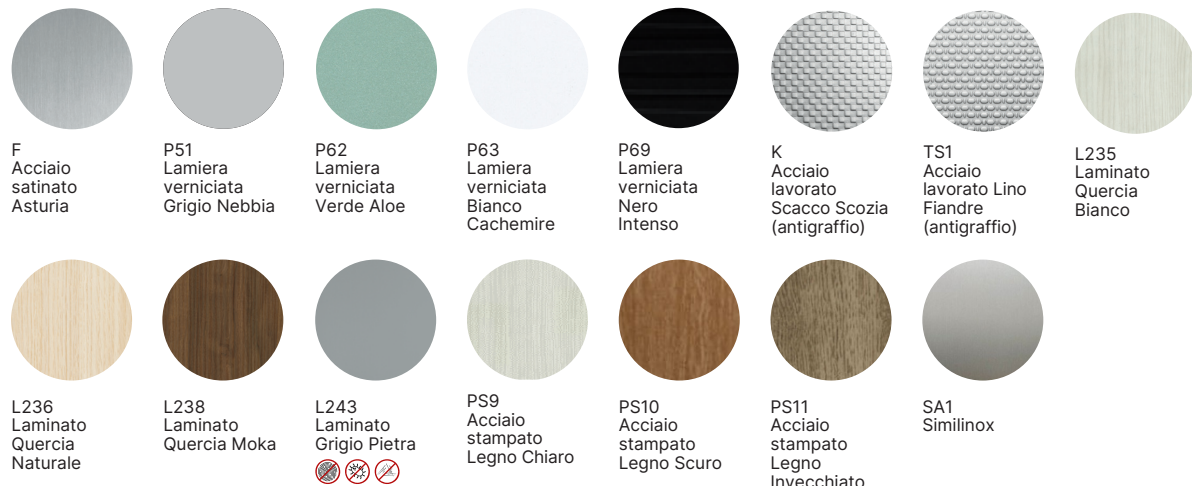

PAVIMENTI

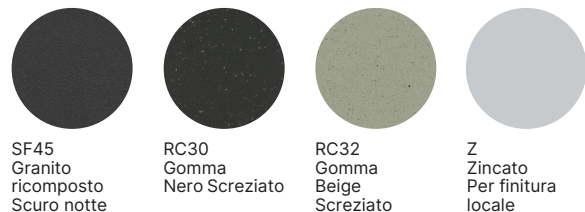

PORTE

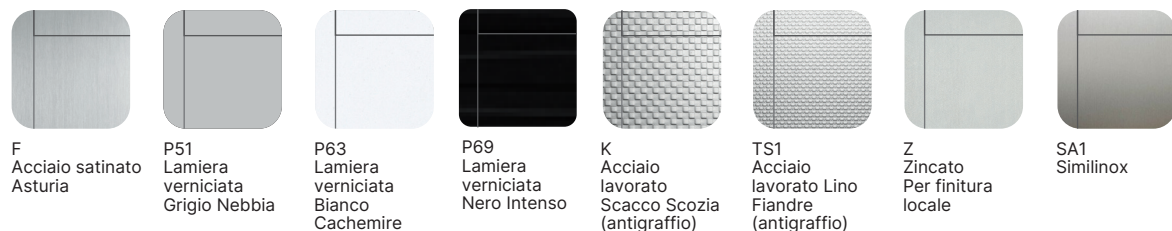

CIELINI



CORRIMANI



HR64
Acciaio satinato Asturia F

BOTTONIERA DI CABINA



KONE Interact 10
Altezza totale**
montaggio a filo
o in superficie



KSC
186*


Acciaio satinato Asturia F (KONE Interact), Acciaio satinato Argento ST4 (serie KSS 180) e Policarbonato Nero

Display:
TFT 7" (KONE Interact)
LCD (serie KSS 180)


*Altezza parziale,
montaggio in superficie

**L'altezza esatta della
bottoniera dipende dall'altezza
della cabina e dal ciellino
prescelto

PULSANTIERE E SEGNALAZIONI DI PIANO

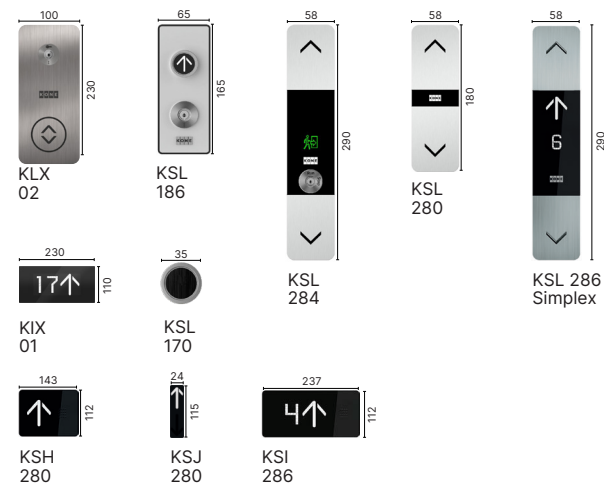

ZOCCOLINO



Zoccolino slim
Acciaio satinato
Asturia

FASCE PARACOLPI



TS
Acciaio lavorato Lino Fiandre
(antigraffio)